


# Ремни клиновые Z(O) — описание и размеры

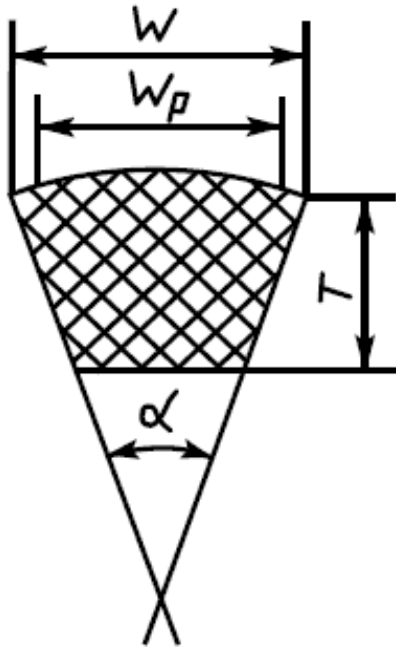

Ремни приводные клиновые нормальных сечений марки «НМРТ» соответствуют VI классу ГОСТ

1284.1-89 - 1284.3-89. Предназначены для приводов станков промышленных установок.

Продукция сертифицирована в соответствии с российским законодательством.

Работоспособны при  $t^\circ$  от  $-30^\circ\text{C}$  до  $+60^\circ\text{C}$

Пример условного обозначения:

Ремень клиновой Z(O)- 1000, где:

Z(O) - сечение ремня;

1000 - номинальная расчетная длина ремня (мм).

$W_p$  - расчетная ширина ремня, мм (ширина поперечного сечения ремня, находящегося под натяжением, на уровне нейтральной линии);

$W$  - ширина большего основания ремня, (мм);

T - высота ремня, (мм);

$\alpha$  - угол клина ремня, равный  $40^{\circ} \pm 1^{\circ}$

При маркировке импортных ремней длина ремня может быть указана по расчетной линии (корду) - Lp, Lw, Ld; по внутренней линии (меньшему основанию) - Li; по наружной линии (большему основанию) - La.

Таблица 1: Ремень клиновой приводной - размеры, предельные отклонения

| Обозначение сечения ремня клинового | Wp     |             | W <sub>(справ.)</sub> | T      |             | Разность между расчетной и внутренней длиной ремня (мм) | Разность между расчетной и внешней длиной ремня (мм) |
|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|--------|-------------|---|--|
|                                     | Номин. | пред. откл. |                       | Номин. | пред. откл. |   |  |
| Z(O)                                | 8.5    | +0.4; -0,3  | 10                    | 6.0    | $\pm 0.3$   | 25  | 15   |
| A                                   | 11.0   | +0.6; -0.4  | 13                    | 8.0    | $\pm 0.4$   | 33  | 20   |

| Обозначение сечения ремня клинового | W <sub>p</sub> |             | W <sub>(справ.)</sub> | T         |             | Разность между расчетной и внутренней длиной ремня (мм) | Разность между расчетной и внешней длиной ремня (мм) |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|---|--|
|                                     | Номин.         | пред. откл. |                       | Номин.    | пред. откл. |   |  |
| В(Б)                                | 14.0           | +0.7; -0.5  | 17                    | 11 (10.5) | ±0.5        | 40  | 24   |
| С(В)                                | 19.0           | +0.8; -0.5  | 22                    | 14 (13.5) | ±0.5        | 59  | 29   |
| Д(Г)                                | 27.0           | +0.9; -0.6  | 32                    | 19.0 (20) | ±0.6        | 76  | 43   |
| Е (Д)                               | 32.0           | +1.0; -0.7  | 38                    | 23.5 (25) | ±0.7        | 95  |  |

[Правила маркирования даты изготовления ремней марки PIX](#)